

RichTextBox

Ovládací prvek na nahlížecí stránce

Obsah

1	Základní informace	3
1.1	Popis ovládacího prvku	3
1.2	Vytvoření nového ovládacího prvku	3
1.3	Editace nebo smazání ovládacího prvku	3
2	Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku	4
2.1	Záložka „Obecné“	5
2.1.1	Název	5
2.1.2	Slovník	5
2.1.3	Šířka	5
2.1.4	Výška	5
2.1.5	Hodnota	5
2.1.6	Možnosti	6
2.2	Záložka „Práva“	7
2.2.1	Práva	7
2.2.2	Nahradiť práva ostatním ovládacím prvkům	7
2.3	Záložka „Administrace“	8
2.3.1	Umístění	8
3	Příklady	9
3.1	Serverové funkce	9

1 Základní informace

1.1 Popis ovládacího prvku

RichTextBox je textové pole minimální šířky 470 pixelů a libovolné výšky určené k zadávání formátovaného textu.


1.2 Vytvoření nového ovládacího prvku

Nový richtextbox je možné vytvořit následujícím způsobem z nahlížecí stránky pomocí toolbaru s ovládacími prvky:

- Nejdříve se kliknutím myši na nahlížecí stránce určí pozice, na kterou má být nový richtextbox umístěn. Tím dojde ke zvýraznění vybrané pozice šedou horizontální linií. Následně stačí v toolbaru nahlížecí stránky kliknout na položku „RichTextBox“, v nově otevřeném dialogu vyplnit atributy nového ovládacího prvku, a následně uložit. Tím dojde k vložení nového richtextboxu na předem vybrané místo nahlížecí stránky.
- Nedojde-li před vložení nového richtextboxu k určení požadované pozice, bude nový richtextbox vložen na konec nahlížecí stránky.

1.3 Editace nebo smazání ovládacího prvku

- U každého existujícího ovládacího prvku se po jeho levé straně v nahlížecí stránce zobrazuje ikona tužky, která slouží pro změnu nastavení ovládacího prvku nebo jeho smazání.
- Jednotlivé ovládací prvky mohou být na nahlížecí stránce vertikálně přesouvány metodou Drag&Drop. Přesunutí spočívá v chycení ovládacího prvku nejlépe za jeho název, a následném tažení až na požadované místo na nahlížecí stránce.
- Z bezpečnostních důvodů je důležité mít povolenou funkci přesouvání ovládacích prvků pomocí zaškrťovacího pole „Drag&Drop“ umístěného nad toolbarem s ovládacími prvky. Při každém přihlášení do aplikace je toto pole nezaškrtnuté.

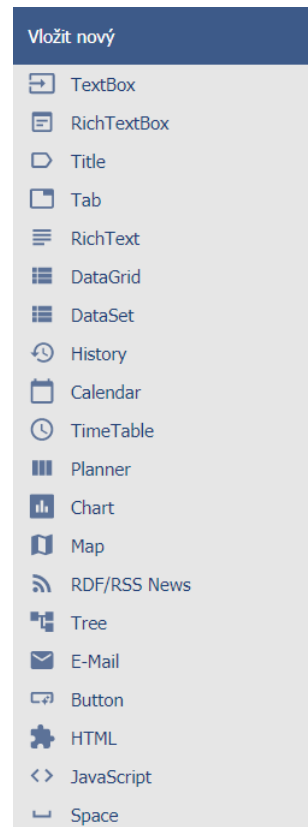

2 Seznam záložek v dialogu nastavení ovládacího prvku

Obecné	Nastavení obecných vlastností
Práva	Nastavení práv
Administrace	Nastavení ostatních vlastností

2.1 Záložka „Obecné“

Obecné

Práva

*** Název** Slovník...

*** Šířka** px 470 - 10 000px

*** Výška** px 50 - 10 000px

Hodnota **Nový dotaz**

Možnosti Jen ke čtení

Komentář ?

Uložit

Smazat

2.1.1 Název

- Název ovládacího prvku zobrazovaný na nahlížecí stránce v samostatném sloupci s barevným pozadím nalevo vedle samotného textového pole.

2.1.2 Slovník...

- Slovník zobrazuje seznam názvů ostatních ovládacích prvků, formulářů, nahlížecích stránek, kategorií, aplikací a aplikačních skupin, použitých napříč celou aplikací.
- Vyhledávání ve slovníku slouží k navržení správného názvu ovládacího prvku a k udržení konzistence názvosloví v celé aplikaci tak, aby se ovládací prvky se stejným významem umístěné na různých místech v aplikaci nazývaly stejným způsobem.

2.1.3 Šířka

- Šířka ovládacího prvku uvedená v pixelech.

2.1.4 Výška

- Výchozí výška ovládacího prvku uvedená v pixelech.
- Výška textového pole se automaticky zvětšuje tak, aby byl vždy vidět celý obsah textového pole.

2.1.5 Hodnota

- Hodnotu definuje databázový dotaz, který je vyhodnocen při otevření nahlížecí stránky, a určuje hodnotu zobrazovanou v textovém poli.
- K hodnotě textového pole je možné přistupovat pomocí proměnných „#richtextbox1#“, „#richtextbox2#“, „#richtextbox3#“ atd. ve skriptu. Index značí pořadí richtextboxu na nahlížecí stránce.

2.1.6 Možnosti

- **Jen ke čtení**

- Nastavení ovládacího prvku jen ke čtení určuje, zda má být na nahlížecí stránce textové pole disablované.
- Do disablovaného pole není možné ručně zapisovat hodnoty.

- **Komentář**

- Komentář určuje, zda má být textové pole zobrazeno jen ke čtení s možností vkládání komentářů pomocí tlačítka „Nový komentář“ umístěného pod textovým polem v editačním formuláři.
- Kliknutí na tlačítko „Nový komentář“ způsobí zobrazení nového dialogu s možností zadání komentáře ve formě formátovaného textu.
- Následné potvrzení zapsaného komentáře pomocí tlačítka „Vložit komentář“ nebo pomocí kombinace kláves „CTRL+ENTER“ vloží do textového pole na nahlížecí stránce
 - prázdnou řádku,
 - přihlašovací jméno autora komentáře,
 - čárku a mezeru,
 - aktuální datum a čas,
 - přechod na novou řádku a
 - samotný text zapsaného komentáře.

2.2 Záložka „Práva“

Obecné

Práva

Práva Dostupné

External Users

Anonymous

Zvoleno

Users

»
>
<
«

↑
↑
↑
↑
↑

Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

Zobrazit...

Uložit

Smazat

2.2.1 Práva

- Práva definují seznam uživatelských skupin a uživatelů, kteří mají oprávnění na zobrazení ovládacího prvku na nahlížecí stránce.

2.2.2 Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům

- Funkce „Nahradit práva ostatním ovládacím prvkům“ slouží pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky u ovládacích prvků, které spolu z pohledu práv souvisí.
- Díky odkazu „Zobrazit...“ je možné zobrazit seznam všech ovládacích prvků na nahlížecí stránce včetně nastavení práv těchto ovládacích prvků. U každého ovládacího prvku je zobrazeno zaškrtačací tlačítko, kterým je možné ovládací prvek vybrat. Při uložení ovládacího prvku se následně nastaví stejná práva i těmto vybraným ovládacím prvkům.
- Alternativou pro sjednocení práv v rámci celé nahlížecí stránky je zobrazení reportu dostupného ze záložky „Práva podřízených objektů“ v nastavení nahlížecí stránky.

2.3 Záložka „Administrace“



Obecné Práva **Administrace**

Umístění Záznamy v tabulce Kniha ▾

Uložit Smazat

- Záložka „Administrace“ se zobrazuje pouze u existujících ovládacích prvků.

2.3.1 Umístění

- Výběr nahlížecí stránky, na které je ovládací prvek umístěn.
- Rozbalovací seznam obsahuje všechny nahlížecí stránky umístěné ve stejné aplikaci.

3 Příklady

3.1 Serverové funkce

- #richtextbox1#
- #richtextbox2#
- #richtextbox3#